


## Odsávací ventilátory řady EAT

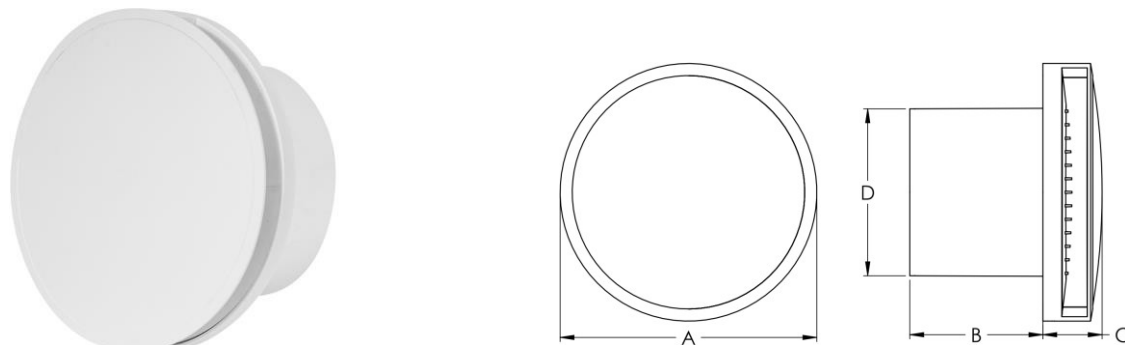

### Popis produktu

Odsávací ventilátory pro nástěnnou nebo stropní montáž do prostor.




Stavebnictví	Vyrobeno z plastu Ventilátor: axiální Typ ložiska: kuličkové ložisko Třída ochrany motoru: STUPEŇ KRYTÍ: IPX4
Instalace	Montáž na všechny typy kruhových potrubí: plechové, ohebné hliníkové, plastové nebo textilní. Montážní pozice: více Umístění: v interiéru
Napájení	230V-50Hz jednofázový
Teplotní rozsah	+ 5°C až + 40°C
Velikosti	100, 125, 150 mm

ROZMĚRY [mm]				
Typ	A	B	C	D
EAT100	152	80	35	99
EAT125	178	80	35	124
EAT150	203	80	35	149

## Odsávací ventilátory řady EAT

### Technické údaje

Typ	Napětí [V-Hz]	Výkon [W]	IP	Rychlost [ot./min]	Průtok vzduchu [m <sup>3</sup> /h]	Hladina hluku: vzdálenost 3 m, Lp A dB(A)	Teplota min/max [°C]	Hmotnost [kg]
EAT100	230V-50Hz	15	IPX4	2550	100	32	+5/+40	0,42
EAT125	230V-50Hz	16	IPX4	2360	150	36	+5/+40	0,49
EAT150	230V-50Hz	20	IPX4	2100	200	40	+5/+40	0,61

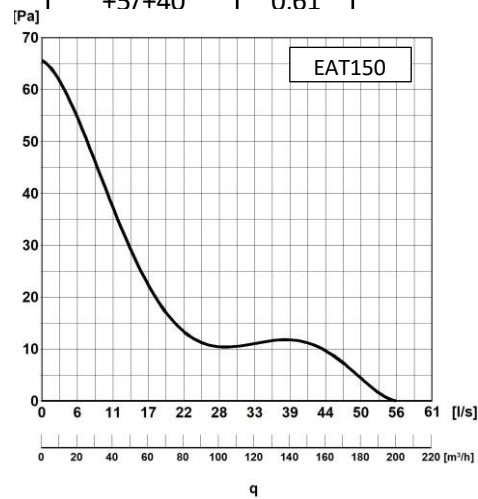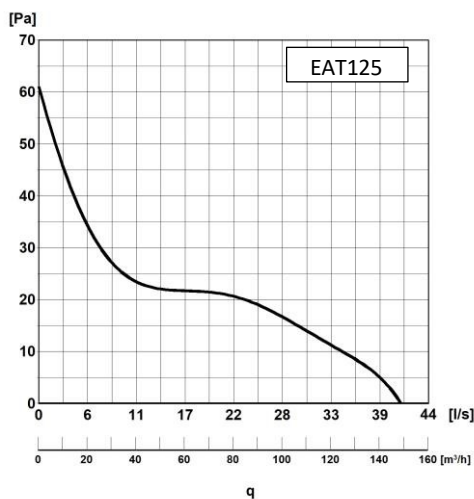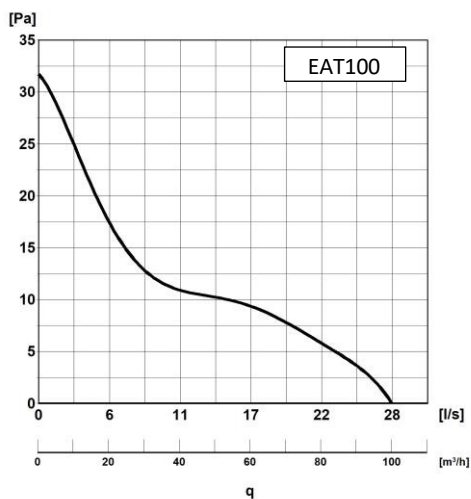

Úpravy

EATxxxT - ventilátor je vybaven funkcí časovače

EATxxxHT - ventilátor je vybaven funkcí regulace úrovně vlhkosti

Sloupky

EATxxxA - antracitová

EATxxxS - stříbrná

EATxxxG - zlatá